



LTA-NA (소켓렌치용)

50N·m~500N·m


볼트·너트의 체결 토크 측정

특징


- 힘의 영향을 받지 않고 토크 측정 가능
- 소형·경량
- 취급 간단

외관 도면

LTA-50~200NA

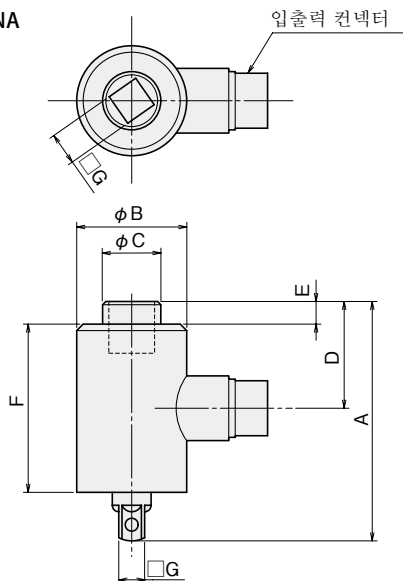

LTA-500NA

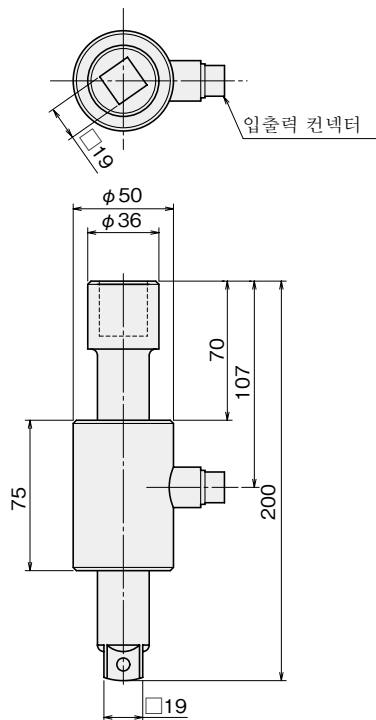

형 명	A	φB	φC	D	E	F	G	질량 (kg)
LTA-50NA	75	34	18	35	7	52	9.5	0.25
LTA-100NA	75	34	23.5	38	9	48	12.7	0.3
LTA-200NA	75	34	23.5	38	9	48	12.7	0.3
LTA-500NA	도면 참조							1.5



볼트와 너트의 체결 토크를 고정밀도로 측정하는 토크계입니다. 소형·경량으로 소켓 렌치와 핸들 사이에 설치하여 사용합니다. 관독에는 변형 측정기를 사용하지만 피크 홀드형 측정기를 사용하면 간단하게 피크값을 알 수 있습니다.

보호등급 IP 40상당

사양

형 명	LTA-50NA	LTA-100NA	LTA-200NA	LTA-500NA
용량	50N·m	100N·m	200N·m	500N·m
정격출력	2mV/V (4000×10 ⁻⁶ strain) ±2%	3mV/V (6000×10 ⁻⁶ strain) ±2%	2mV/V (4000×10 ⁻⁶ strain) ±2%	
비직선성	0.3%RO			
영점온도특성	0.1%RO/°C			
출력온도특성	0.05%/°C			
보상온도범위	-10 ~ +60°C			
허용온도범위	-10 ~ +60°C			
허용과부하	120%			
한계과부하	200%			
입출력저항	350Ω ±1%			
권장인가전압	3V이하			
허용인가전압	10V			
제로발란스	10%RO			
부속케이블	CT6-4V5/NP-STB (φ6mm 0.3mm ² 4선 쉴드 비닐 케이블 5m)			

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.