
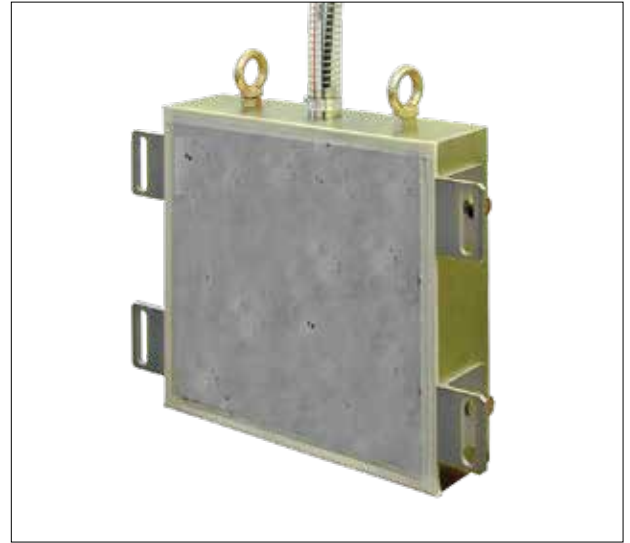
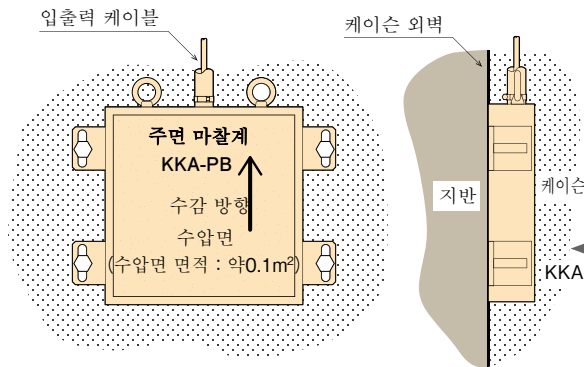


KKA-PB (주면마찰계)

200/300kPa

케이슨의 거동 관리 측정


외관 도면

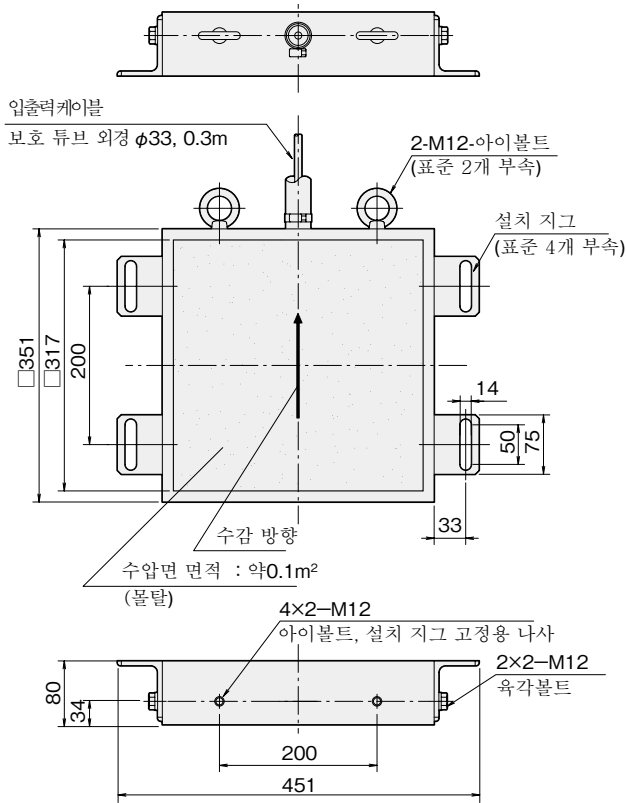

콘크리트 케이슨 벽면에 작용하는 지반에 의한 주위 마찰 지지력을 측정하는 변환기입니다. 케이슨 벽면에 본체 수압면이 면 위치가 되도록 설치하는 것으로 침설 시, 정착 시 지반에 의한 주변 마찰 지지력을 측정합니다.

보호등급 IP 67상당

(강철제 케이슨용에 대해서는 별도로 문의해 주시기 바랍니다.)

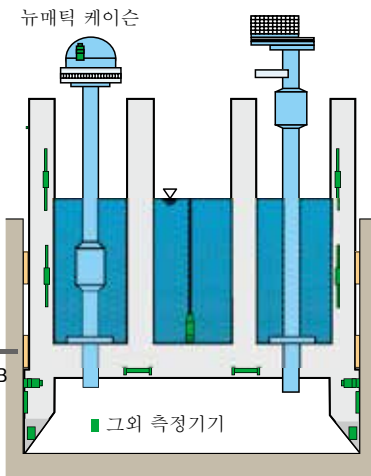

사양

형 명	KKA-200KPB	KKA-300KPB
용량	200kPa	300kPa
정격출력	약 1.5mV/V (약 $3000 \times 10^{-6}\text{strain}$)	
비직선성	1%RO	
허용온도범위	$-30 \sim +70^\circ\text{C}$ (동결 없는 조건)	
입출력저항	350 Ω	
권장인가전압	2V	
허용인가전압	10V	
제로발란스	$\pm 1500 \times 10^{-6}\text{strain}$ 이내	
입출력케이블	$\phi 9\text{mm}$ 0.5mm ² 4선 실드 클로로프렌 케이블 2m	
질량	약 33kg	

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.