



KCC-NA (센터홀형)

수주 생산품


200kN~1MN

모든 앵커 공법에서 스트랜드 긴장력 측정에 대응하는 설계

특징

- 큰 센터홀 직경
- 상하 플랜지 부착
- 편심 하중 영향 적음
- 방적 구조

외관 도면

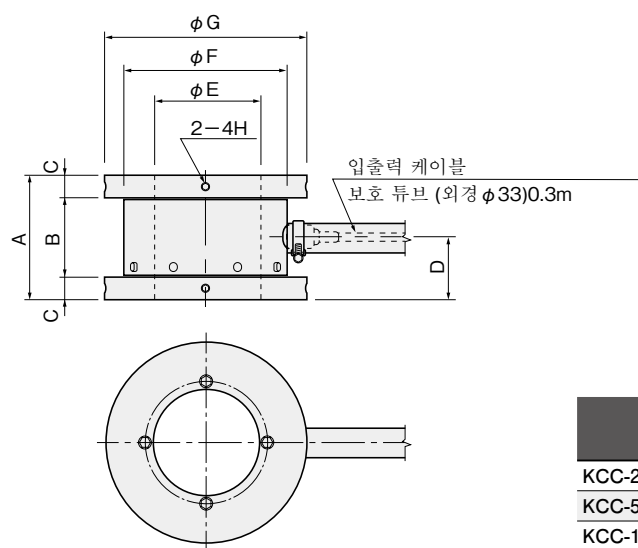

플랜지가 장착된 센터홀형 하중계입니다. 센터홀 직경은 크고 높이는 낮추어 모든 앵커 공법에 사용이 가능합니다. 어느 정도의 편심 하중에도 안정된 측정이 가능합니다.

보호등급 IP 67상당

형 명	A	B	C	D	φE	φF	φG	H	질량 (kg)
KCC-200KNA	108	68	20	54	90	145	190	—	13
KCC-500KNA	140	90	25	70	120	185	230	M 8 DP20	20
KCC-1MNA	183	123	30	92	140	220	250	M12 DP20	32

사양

형 명	KCC-200KNA	KCC-500KNA	KCC-1MNA
용량	200kN	500kN	1MN
정격출력	약 1mV/V (2000 × 10 ⁻⁶ strain) ± 10%		
비직선성	1% RO		
히스테리시스	1% RO		
영점온도특성	0.1% RO/°C		
출력온도특성	0.05%/°C		
보상온도범위	-10 ~ +60°C		
허용온도범위	-20 ~ +70°C		
허용과부하	120%		
입출력저항	350Ω ± 1%		
권장인가전압	10V 이하		
허용인가전압	20V		
제로발란스	5% RO		
입출력케이블	φ 9mm 0.5mm ² 4선 쉴드 클로로프렌 케이블 5m		

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.