



PWH-PA (고용량)

70MPa~200MPa


고용량, 플랜트, 생산 라인 제어,
잭 압력 등 다용도

특징

- 고정밀도 우수한 안정성
- 취급 간단

외관 도면


PWH-70/-100MPa

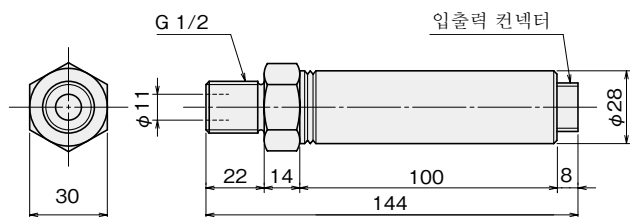

내부에 스트레인게이지를 사용한 고정밀도 고용량 압력계입니다. 고강도 스테인리스강을 사용한 밀봉 구조로 장기간 동안 고정밀도로 안정된 측정이 가능합니다. 용도로는 플랜트나 생산 라인 제어, 잭 압력 측정 등 다방면에서 사용되고 있습니다.

보호등급 IP 65상당

PWH-150/-200MPa

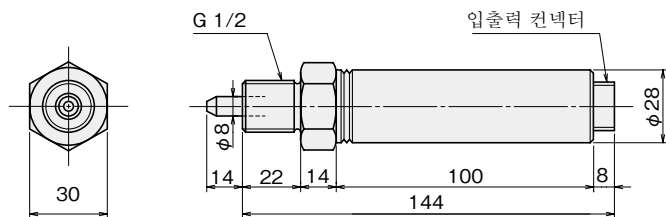

사양

형 명	PWH-70MPa	PWH-100MPa	PWH-150MPa	PWH-200MPa
용량	70MPa	100MPa	150MPa	200MPa
정격출력	1mV/V(2000×10 ⁻⁶ strain) ±1%			
비직선성	0.2%RO			
히스테리시스	0.2%RO			
반복성	0.3%RO			
영점온도특성	0.02%RO/°C			
출력온도특성	0.02%/°C			
보상온도범위	-10~+60°C			
허용온도범위	-20~+70°C			
허용과부하	150%			
한계과부하	300%			
입출력저항	350Ω±1%			
권장인가전압	6V이하			
허용인가전압	15V			
체결나사산	G1/2 (PF1/2)			
수압부재질	SUS 630			
부속케이블	CT9-4N2/WP-STB(φ9mm 0.5mm ² 4선 쉴드 클로로프렌 케이블 2m)			
질량	400g		410g	

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.