

CDP-T (인장형 고감도)

25mm

비직선성은 0.15%RO로 고정밀, 고출력


특징

- 고정밀, 고출력
- 인장 변위 측정 가능
- 취급 간단



외관 도면

CDP-T

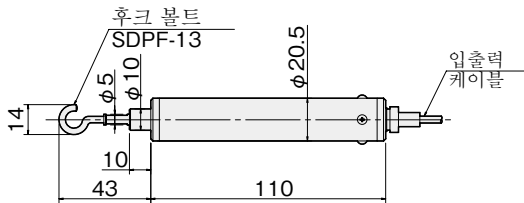


CDP형 고감도 인장형 변위계입니다. 본체 측정축에 있는 후크를 사용하여 와이어 등을 통해 변위를 측정합니다. 출력이 크고 안정성이 뛰어나기 때문에 높은 정밀도로 측정할 수 있습니다

(와이어 등의 신율에 의한 감도 저하를 고려한 후에 사용하여 주십시오.)

보호등급 IP 40상당

설치 홀더 CDPF-11-25

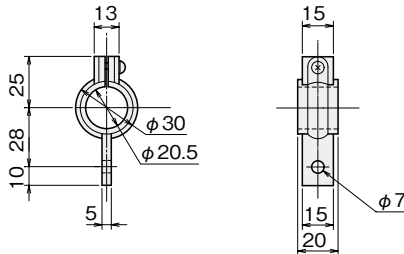

사양

형 명	CDP-25T
용량	25mm
정격출력	6.25mV/V (12500 × 10 ⁻⁶ strain) ± 0.15%
감도	500 × 10 ⁻⁶ strain/mm
비직선성	0.15%RO
측정력	약 3.4N
응답주파수 (Hz)	약 8Hz
영점온도특성	0.015%RO/°C
보상온도범위	0 ~ +40°C (결로 없는 조건)
허용온도범위	-10 ~ +60°C (결로 없는 조건)
입출력저항	350Ω
권장인가전압	2V이하
허용인가전압	10V
부속케이블	CT6-4V10/NJ-STB (φ6mm 0.3mm ² 4선 쉘드 비닐 케이블 10m)
부착홀더	1개 부속
질량	약 115g