



CLC-NA (센터홀형)

50kN~5MN


앵커의 인발 시험에 측정

특징



- 고정밀도
- 소형 · 취급 간단

외관 도면

CLC-50KNA ~ 3MNA



CLC-5MNA

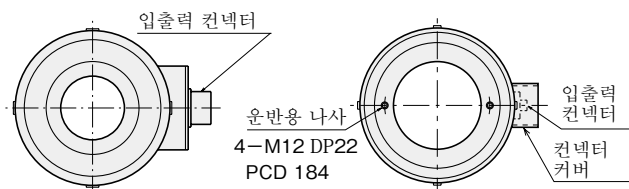

원통형의 수감부에 스트레인게이지를 부착한 센터홀형 하중계입니다. 용도로는 주로 앵커 인발 시험이나 연구실 등의 실험에 사용되고 있습니다.

보호등급 IP 65상당

형 명	A	φB	φC	φD	E	F	질량(kg)
CLC-50KNA	60	50	21	15	1	30	1
CLC-100KNA	70	60	29	20	1	35	2
CLC-200KNA	90	70	42	30	1	45	2
CLC-300KNA	100	85	51	35	1	50	3
CLC-500KNA	100	100	62	40	1	50	4
CLC-1MNA	150	130	90	60	2	75	8
CLC-2MNA	200	170	132	90	2	100	19
CLC-3MNA	250	205	164	115	2	125	34
CLC-5MNA	도면참조						67

사양

형 명	CLC-50KNA	CLC-100KNA	CLC-200KNA	CLC-300KNA	CLC-500KNA	CLC-1MNA	CLC-2MNA	CLC-3MNA	CLC-5MNA*
용량	50kN	100kN	200kN	300kN	500kN	1MN	2MN	3MN	5MN
정격출력	약1.5mV/V (3000×10 ⁻⁶ strain) ±0.5%								
비직선성	0.3%RO				0.5%RO				
히스테리시스	0.3%RO				0.5%RO				
고유진동수	20kHz	20kHz	17kHz	15kHz	15kHz	10kHz	7.7kHz	6.2kHz	4.7kHz
영점온도특성	0.01%RO/°C								
출력온도특성	0.005%/°C								
보상온도범위	-10~+60°C								
허용온도범위	-20~+70°C								
허용과부하	150%								
입출력저항	350Ω±1%								
권장인가전압	10V이하								
허용인가전압	20V								
제로발란스	5%RO								
부속케이블	CT9-4N10/WP-STB (φ9mm 0.5mm ² 4선 쉴드 클로로프렌 케이블 10m)								

* : CLC-5MNA는 수주 생산품입니다.

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.