

2

변환기

KB-AB / KB-AC (거치형경사계)



±1~±5°

근접 구조물의 변형 관리 계기로서
경사 측정

특징

- 내식성이 우수한 울 스테인리스강
- 외부 스톱퍼로 운반, 설치 간단
- KB-AC형은 1 대로 X, Y 2 방향 측정
- 우수한 안정성

외관 도면

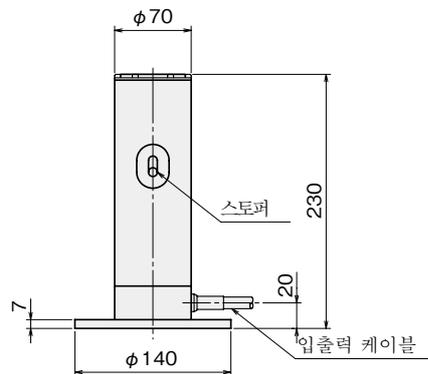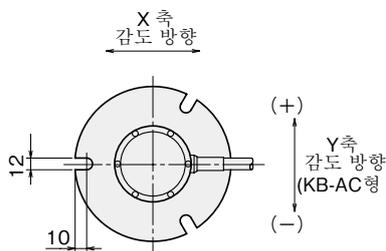


저용량형 경사계입니다. 도심 토목공사 등에서 근접 구조물의 변형 관리 계기로서 사용됩니다. KB-AB형은 1축형이며 KB-AC형은 X방향과 Y방향을 1대로 측정 가능한 2축형입니다. 어레스터 내장형도 제작 가능합니다.

보호등급 IP 67상당

측정기의 결선도

2축형 경사계 KB-AC (8선 케이블)

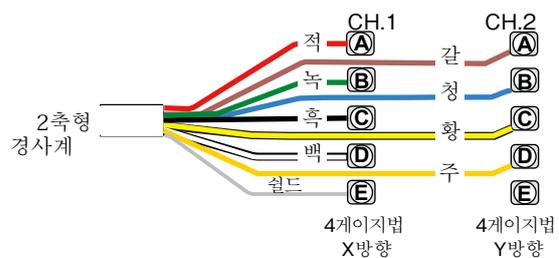

측정기상 임의의 연속하는 2채널에 접속합니다.

사양

형 명	KB-1AB	KB-2AB	KB-5AB	KB-1AC	KB-2AC	KB-5AC
측정축수		1방향			2방향	
용량	±1°	±2°	±5°	±1°	±2°	±5°
정격출력	약1mV/V(2000×10 ⁻⁶ strain)					
비직선성	0.5%RO					
상호간섭	-			3%RO이내		
허용온도범위	-20 ~ +60°C					
입출력저항	350Ω					
권장인가전압	2V이하					
허용인가전압	5V					
입출력케이블	φ9mm 0.5mm ² 4선 셸드 클로로프렌 케이블 2m			φ9mm 0.3mm ² 8선 셸드 비닐 케이블 2m		
질량	5 kg					

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.

토목·건축용변환기

거치형경사계


KB-AB / KB-AC

KB-AB / KB-AC (거치형 경사계)

관련 제품


보호 커버 KBF-13

구조물에 설치한 경사계를 기계적으로 보호하는 커버입니다.

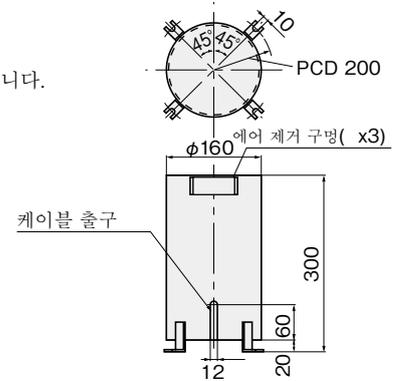



벽면 설치 지그 KBF-14

경사계를 구조물 벽면에 설치하기 위한 지그입니다.

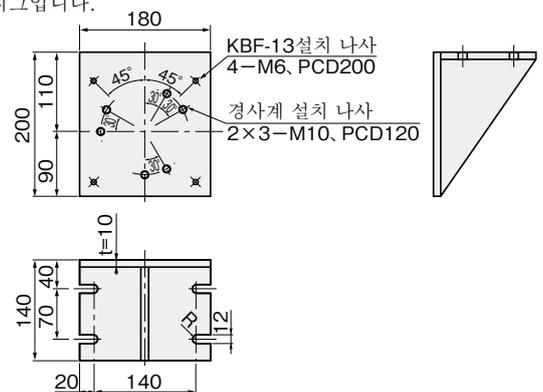

평면 설치 지그 KBF-15

경사계를 구조물의 평면에 설치하기 위한 지그입니다.

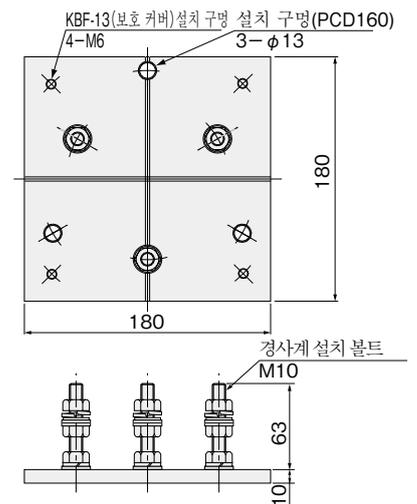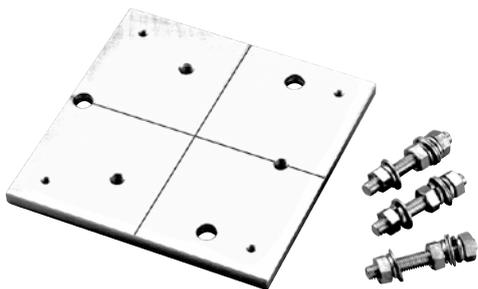

수평기 KBF-16

거치형 경사계 KB-AB / KB-AC의 표준 부속품입니다.

