



MLA-NA


1kN

특징

- 취급이 간단
- 슬림, 경량
- 밟는 위치에 따른 측정 오차가 적음
- 변위계 와이어 설치용 후크 포함



외관 도면

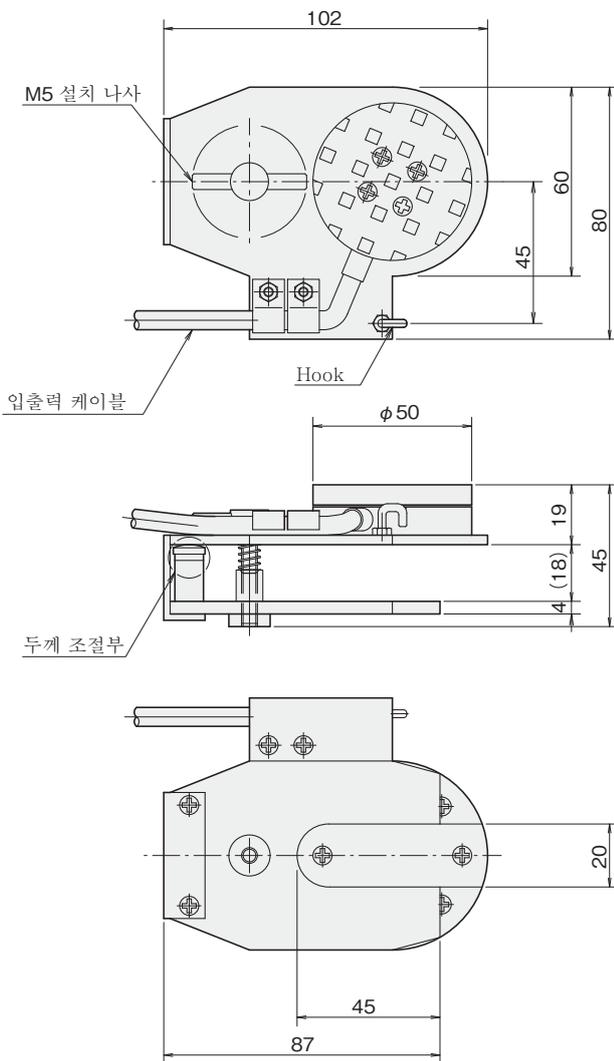

자동차 브레이크 페달 답력을 측정하는 하중계입니다.
 페달을 개조하지 않고 쉽게 장착할 수 있습니다.
 심한 움직임에도 단선되지 어려운 케이블을 사용하고 있습니다.

보호등급 IP 51 상당

사양

형 명	MLA-1KNA
용 량	1kN
정격출력	1mV/V (2000×10 ⁻⁶ strain) ±10%
비직선성	0.3%RO
히스테리시스	0.3%RO
영점온도특성	0.1%RO/°C
출력온도특성	0.05%/°C
보상온도범위	-10 ~ +60°C
허용온도범위	-10 ~ +60°C
허용과부하	150%
권장인가전압	5V이하
허용인가전압	10V
제로발란스	10%RO
입출력케이블	φ6mm 0.08mm ² 4선 쉘드 폴리우레탄 케이블 4m NDIS 플러그
질량	250 g