




# 매립형게이지 PMF

주식회사 티엠엘코리아

사용온도범위 -20~+60°C

아래와 같이 모델명을 지정해주시요.

PMFL -50 -2LJRTA-F



게이지 패턴	형명	게이지 (mm) 길이	베이스 (mm)				저항 (Ω)
			a	b	c	d	
● 단축 3선식  PMFL-50-2LJRTA-F (빨강색은 단독선)	PMFL-50	50	60	φ8	φ4	27	120
	PMFL-60	60	70	φ8	φ4	32	120
사용리드선 0.09mm <sup>2</sup> 가교 비닐선 2 부착 리드선 1m당 왕복 저항값 0.4Ω							
● 단축 (측온기능부착) 3선식  PMFL-50T-3TLJBT 파-Cu 흰-Cu-Ni 빨-Cu (단독선)	PMFL-50T	50	60	φ8	φ4	27	120
	PMFL-60T	60	70	φ8	φ4	32	120
사용리드선 0.08mm <sup>2</sup> 비닐선 3m 부착 리드선 1m당 왕복 저항값 0.44Ω (심선이 구리인 경우 왕복 저항값) ※이 제품은 주문 생산합니다.							



주의

장기간의 변형을 측정에는 변형률계 [KM]이 적합합니다.




아스팔트매립용

# 아스팔트 매립용 게이지 PMFLS

사용온도범위 -20~+60°C

아래와 같이 모델명을 지정해주시요.

PMFLS -60 -50 -2LTSC (-F)

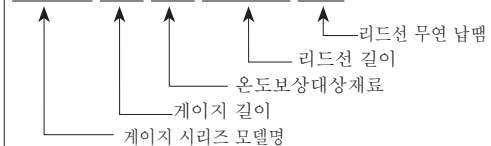

게이지 패턴	형명	게이지 (mm) 길이	베이스 (mm)				저항 (Ω)
			a	b	c	d	
● 단축 3선식  PMFLS-60-50-2LTSC 검 흰 빨 리드선	PMFLS-60-50	60	120	13	약7	60	120
전용 리드선 φ6mm 4심 실드 클로로플렌 케이블 2m 포함 리드선 1m당 왕복 저항값 0.11Ω							