

KB-P (매설형 경사계)


어레스터 내장
±5/±10°

산사태에 의한 지중 변위와 성토에 의한 측방 변위를 자동 계측

특징

- 내식성이 우수한 울 스테인리스강
- 우수한 신뢰성
- 자동 계측이 간단
- 데이터로거 TDS-630로 그래픽 표시

외관 도

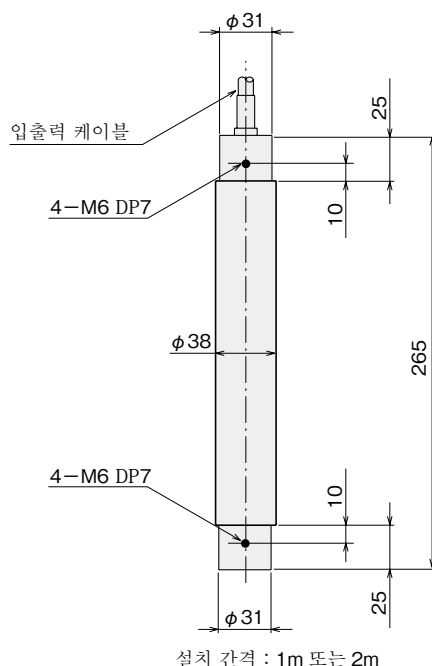

지반내의 산사태 변위 및 구조물의 변위 등의 측정에 사용됩니다. $\phi 66\text{mm}$ 이상의 보링 홀 내에 전용 중계 파이프와 함께 측정 포인트를 맞추어 다단식으로 접속합니다. 경사계의 고정용 보링 홀과의 사이에 그라우트를 주입합니다. (어레스터 내장)

보호등급 IP 68상당

관련 제품

- 중계 파이프 KBF-41P-1 (1m용)
KBF-41P-2 (2m용)
경사계를 다단으로 접속하기 위한 파이프입니다.
- 연장 파이프 KBF-41L-1 (1m용)
KBF-41L-2 (2m용)
경사계 간격이 2m 이상인 경우 연장 파이프로 사용합니다.
- 위치 결정 지그 KBF-42
경사계의 감도 방향을 맞추는 지그입니다.

사양

형 명	KB-5P	KB-10P
용량	±5°	±10°
정격출력	약 1mV/V(2000×10 ⁻⁶ strain)	
비직선성	1%RO	
허용온도범위	-20 ~ +60°C	
입출력저항	350Ω	
권장인가전압	2V이하	
허용인가전압	5V	
입출력케이블	$\phi 6\text{mm}$ 0.35mm ² 4선 쉴드 쉴드 클로로포렌 케이블 m	
질량	1.5kg	

경사계와 관련 제품의 조합 예는 247 ~ 250쪽을 참조해 주십시오.
상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.

