




콘크리트용게이지 PL

주식회사 티엠엘코리아



아래와 같이 모델명을 지정해주시요.

PL -60 -11 -3LJC-F

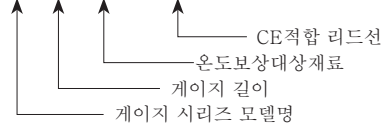

온도보상대상재료 (선평창계수 $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)
-11: 콘크리트

사용온도범위	-20~+80℃	적용접착제	
온도보상범위	+10~+80℃	CN-E	-20~+80℃
		RP-2	-20~+80℃
		PS	-20~+80℃

게이지 패턴	형명	게이지 (mm)		베이스 (mm)		저항 (Ω)
		길이	폭	길이	폭	
●단축 	단축					
	PL-60-11	60	1	74	8	120
	PL-90-11	90	1	104	8	120
	PL-120-11	120	1	134	8	120
●2축 0°/90° 	2축 0°/90°					
	PLC-60-11	60	1	74	74	120
●3축 0°/45°/90° 	3축 0°/45°/90°					
	PLR-60-11	60	1	74	74	120

콘크리트용

P 시리즈

P시리즈 권장 스트레인게이지 전용 리드선

리드선 종류 및 표기

사용 목적	형명	리드선 사용온도 범위(℃)	형명 예
일반 측정 (온도변화없음)	Paralleled vinyl LJB-F	-20 ~ +80	PL-60-11-3LJB-F
	Paralleled vinyl LJC-F		PL-60-11-3LJC-F
일반 측정	3-wire paralleled vinyl LJBT-F	-20 ~ +80	PL-60-11-3LJBT-F
	3-wire paralleled vinyl LJCT-F		PL-60-11-3LJCT-F
1게이지 4선식	Polypropyrene 4-wire paralleled LQM-F	-20 ~ +100	PL-60-11-3LQM-F

※2축, 3축 게이지의 리드선은 부착할 수 없습니다.